



211112051569

检验检测报告

报告编号: HJ260896

项目名称

湖州市瑞杭精密科技有限公司环境检测

委托单位

湖州市瑞杭精密科技有限公司

湖州中一检测研究院有限公司



检测声明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章均无效。
- 2、未经本公司书面允许,本报告不得部分复印;本报告经部分复印,未加盖本公司检验检测专用章无效。
- 3、本报告内容需填写齐全,无本公司审核人、批准人签名无效。
- 4、本报告内容需填写清楚,经涂改、增删均无效。
- 5、本报告未经本公司书面同意,不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 6、本报告仅对本次采样样品的检测结果负责。
- 7、委托方若对本报告有异议,请于收到报告之日起 15 天内向本公司联系。

机构通讯资料:

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 幢 12 层 1206-1210 邮编: 313000

电话: 0572-2619111

传真: 0572-2612266

网址: www.zyjchz.com.cn

Email: hzyy@zynb.com.cn

检测说明

受检单位	湖州市瑞杭精密科技有限公司	采样地址	浙江省湖州市大漾路 1155 号智造中心
委托单位	湖州市瑞杭精密科技有限公司	委托单位地址	浙江省湖州市大漾路 1155 号智造中心 9 幢
联系人/联系方式	王先生/13801552576	检测方案编号	FA260896
样品类别	无组织废气、废水、噪声	检测类别	委托检测
采样日期	2026-05-15~2026-05-16	检测日期	2026-05-15~2026-05-21
检测地址	浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 幢 12 层 1206-1210 浙江省湖州市大漾路 1155 号智造中心		
采样工况	2026 年 05 月 15 日至 2026 年 05 月 16 日检测期间, 湖州市瑞杭精密科技有限公司正常生产且夜间不生产, 环保设施正常运行。		
采样方法	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55-2000 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019		
检测项目	检测依据	主要分析仪器设备、型号、编号	
总悬浮颗粒物 (TSP)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平 BT125D (2011002)	
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 SX711 (2017267)	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	多参数水质分析仪 GL-660 (2022614)	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 722S (2017276)	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	可见分光光度计 L3S (2021497)	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 321LS220A (2018303)	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250B-Z (2024730) 溶解氧测定仪 Oxi7310 (2021589)	
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	噪声振动分析仪 AHAI6256 (2024691)	
注：以上表中主要分析仪器设备均为本公司自有，无租用、借用仪器设备。			

评价标准

检测点位	污染物项目	标准限值	评价标准
厂界下风向一 厂界下风向二 厂界下风向三	总悬浮颗粒物	1.0 (mg/m ³)	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2
生活污水排放口	pH 值	6~9 (无量纲)	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 中的三级标准
	化学需氧量	500 (mg/L)	
	悬浮物	400 (mg/L)	
	五日生化需氧量	300 (mg/L)	
厂界四周	工业企业 厂界环境噪声	昼间: 65[dB(A)]	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类

检测结果

表 1 无组织废气检测结果

检测点号	检测点位	采样日期及频次		总悬浮颗粒物（TSP）（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
F1	厂界上风向	2026-05-15	第一次	186
			第二次	184
			第三次	186
		2026-05-16	第一次	183
			第二次	185
			第三次	186
F2	厂界下风向一	2026-05-15	第一次	189
			第二次	194
			第三次	195
		2026-05-16	第一次	193
			第二次	191
			第三次	190
F3	厂界下风向二	2026-05-15	第一次	191
			第二次	196
			第三次	195
		2026-05-16	第一次	191
			第二次	193
			第三次	190
F4	厂界下风向三	2026-05-15	第一次	197
			第二次	197
			第三次	193
		2026-05-16	第一次	194
			第二次	190
			第三次	189
厂界下风向污染物浓度最大值		2026-05-15		197
		2026-05-16		194
达标情况				达标


表 2 废水检测结果

检测点号/点位	S1 生活污水排放口										达标情况
采样时间	2026-05-15					2026-05-16					—
样品编号	260896 S-1-1-1	260896 S-1-1-2	260896 S-1-1-3	260896 S-1-1-4	平均值	260896 S-2-1-1	260896 S-2-1-2	260896 S-2-1-3	260896 S-2-1-4	平均值	—
样品性状	水样浑浊, 黄色, 臭	水样浑浊, 黄色, 臭	水样浑浊, 黄色, 臭	水样浑浊, 黄色, 臭	—	水样浑浊, 黄色, 臭	水样浑浊, 黄色, 臭	水样微浑, 浅黄色, 微臭	水样浑浊, 黄色, 臭	—	—
pH 值 (无量纲)	6.9	6.9	7.0	6.9	—	7.1	7.0	7.3	7.1	—	达标
化学需氧量 (mg/L)	192	179	189	177	184	218	211	224	210	216	达标
氨氮 (mg/L)	28.2	29.7	26.7	27.1	27.9	30.7	29.4	26.6	25.4	28.0	—
总磷 (mg/L)	5.54	7.46	4.96	6.30	6.06	6.50	7.35	4.84	6.93	6.40	—
悬浮物 (mg/L)	58	59	56	53	56	62	61	60	64	62	达标
五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	64.7	53.7	61.3	51.5	57.8	70.7	63.9	64.5	67.7	66.7	达标


表3 厂界噪声检测结果

检测点号/点位	Z1 厂界东侧	Z2 厂界南侧	Z3 厂界西侧	Z4 厂界北侧	Z1 厂界东侧	Z2 厂界南侧	Z3 厂界西侧	Z4 厂界北侧
检测时间	2026-05-15 (昼间)				2026-05-16 (昼间)			
	14:36~14:38	14:39~14:41	14:42~14:44	14:45~14:47	13:36~16:38	13:40~13:42	13:44~13:46	13:47~13:49
主要声源	工业噪声	工业噪声	工业噪声	工业噪声	工业噪声	工业噪声	工业噪声	工业噪声
噪声检测结果 Leq[dB(A)]	64	60	63	61	64	57	64	59
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

附图

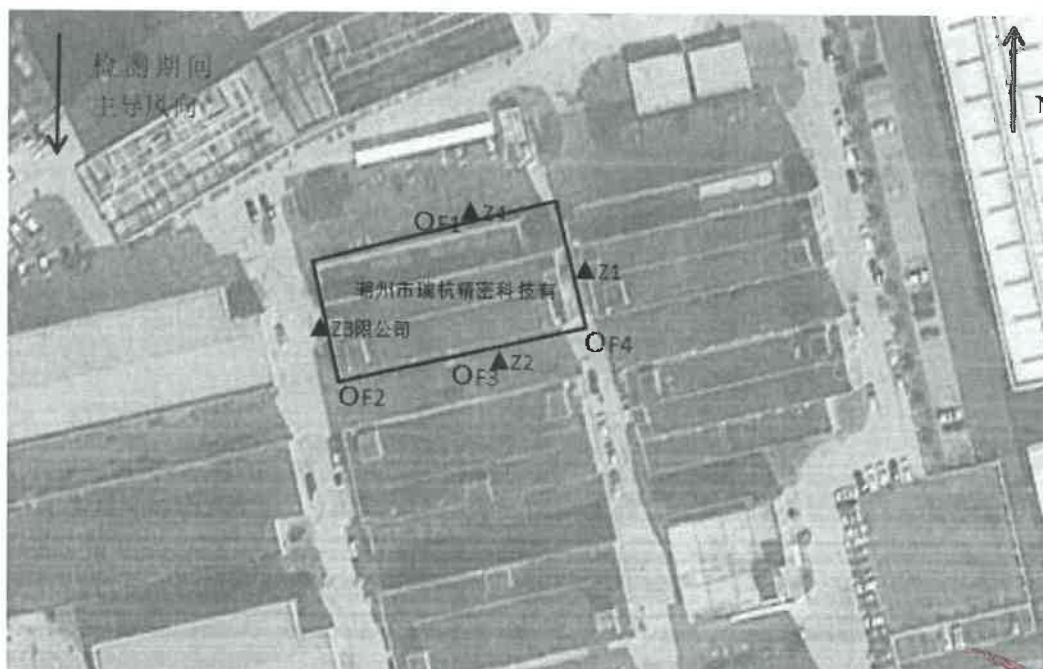

(2026-05-15)

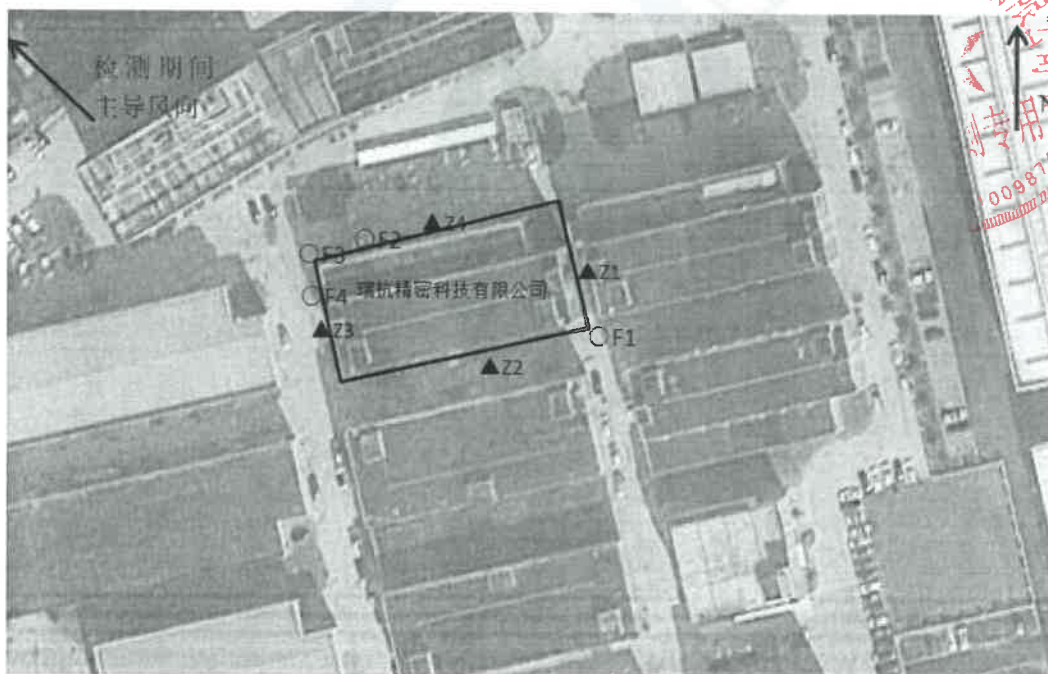

(2026-05-16)

注: ○-无组织废气采样点, ▲-厂界噪声检测点

编制人: 何清洁 (何清洁)

报告日期: 2026 年 06 月 04 日

审核人: 黄强 (黄强)

批准人: 卢少华 (卢少华)

以下无正文

附件 无组织废气采样气象参数表

采样日期	采样时间	气象参数				
		气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向	天气
2026-05-15	10:10	24.0	101.5	1.6	北	晴
	12:10	26.7	101.5	1.3		
	13:30	27.2	101.5	1.3		
2026-05-16	09:15	23.3	101.7	1.5	东南	
	10:40	25.5	101.7	1.5		
	12:25	27.3	101.7	1.4		