



231112052254

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

项目名称:	废气、废水、噪声验收检测
委托单位:	湖州铁也精密机械有限公司
受检单位:	湖州铁也精密机械有限公司
检测类别:	委托检测

浙江新诚检测技术有限公司

二〇二五年五月八日

检验检测专用章

本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责。
- 七、本公司不对报告书中委托方提供的数据负责。

联系地址：湖州市吴兴区高新区立诚智能制造产业园北区 18 幢 1、2、4 层

邮政编码：313000

联系电话：13567260436/15868295963

浙江新诚检测技术有限公司
检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

一、基本信息

基本信息表

委托单位	名称	湖州铁也精密机械有限公司	联系人	兰经理
	地址	浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 18 号大东吴（练市）绿色智造产业园 11 幢 31 号	联系电话	15869102444
受检单位	名称	湖州铁也精密机械有限公司		
	地址	浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 18 号大东吴（练市）绿色智造产业园 11 幢 31 号		
样品类别		有组织废气、无组织废气、厂区内废气、废水、雨水、噪声	来样方式	本公司采样
采样日期		2025.04.21~04.22、04.24~04.25	检测日期	2025.04.21~04.30
检测结果		详见检测结果表	检测依据	详见检测方法表
采样依据		《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007； 《恶臭污染环境监测技术规范》 HJ 905-2017； 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000； 《污水监测技术规范》 HJ/T 91.1-2019 ； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008。		
编制人： 潘鑫 审核人： 俞 批准人： 俞 签发日期： 2025 年 4 月 8 日 浙江新诚检测技术有限公司 检验检测专用章				

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

二、检测方法、依据及仪器设备

检测方法、依据及仪器设备表

污染物类别	监测项目	分析及依据	主要仪器设备	仪器编号
环境空气 与废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平	ZJXC-S013-04
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	电子天平	ZJXC-S013-03
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	ZJXC-S033-01
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法 法（第四版增补版）》国家环境保护总局 （2007年）5.4.10.3	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	ZJXC-S033-01
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	ZJXC-S013-04
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法 法（第四版增补版）》国家环境保护总局 （2007年）3.1.11.2	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02
水与废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计	ZJXC-W021-01
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	鼓风电热恒温干燥箱 电子天平	ZJXC-S020-01 ZJXC-S013-03
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪	ZJXC-S034-01
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 便携式溶解氧分析仪	ZJXC-S016-01 ZJXC-S061-01
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	标准微晶 COD 消解器	ZJXC-S007-01
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分 光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	ZJXC-S018-02

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

污染物类别	监测项目	分析方法及依据	主要仪器设备	仪器编号
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	ZJXC-W005-03

三、环境检测点位

环境检测点位表

测点编号	点位名称
Q01	喷砂废气出口
Q02	喷漆废气进口
Q03	喷漆废气出口
Q04	污水站臭气进口
Q05	污水站臭气排放口
Q06	厂界上风向点
Q07	厂界下风向点一
Q08	厂界下风向点二
Q09	厂界下风向点三
Q10	厂区内
S01	生活污水排放口
S02	回用水池
S03	雨水总排口
Z01	厂界东
Z02	厂界南
Z03	厂界西
Z04	厂界北
备注：检测点位详见环境检测点分布示意图。	

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

四、废气检测结果

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷砂工艺			
废气治理设施		布袋除尘			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.24			
测点编号及名称		Q01（喷砂废气出口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量（m³/h）		499	504	510	504
样品编号		FQ25042103-1-1-1	FQ25042103-1-1-2	FQ25042103-1-1-3	/
颗粒物	排放浓度（mg/m³）	2.3	2.0	2.5	2.3
	排放速率（kg/h）	1.15×10 ⁻³	1.01×10 ⁻³	1.28×10 ⁻³	1.15×10 ⁻³
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷漆			
废气治理设施		水喷淋、干式除雾器、活性炭吸附			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.24			
测点编号及名称		Q02（喷漆废气进口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量（m³/h）		19988	20135	20243	20122
样品编号		FQ25042103-2-1-1	FQ25042103-2-1-2	FQ25042103-2-1-3	/
颗粒物	排放浓度（mg/m³）	<20	<20	<20	<20
	排放速率（kg/h）	0.200	0.201	0.202	0.201
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	977	851	724	977（最大值）
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	19.3	18.4	19.0	18.9
	排放速率（kg/h）	0.386	0.370	0.385	0.380
备注：1. “*” 表示该数据由委托方提供。					
2.测定浓度结果小于检出限，参照 1/2 检出限计算其排放速率。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷漆			
废气治理设施		水喷淋、干式除雾器、活性炭吸附			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.24			
测点编号及名称		Q03 (喷漆废气出口)			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量 (m³/h)		21718	21688	21720	21709
样品编号		FQ25042103-3-1-1	FQ25042103-3-1-2	FQ25042103-3-1-3	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	1.2	1.5	1.3	1.3
	排放速率 (kg/h)	0.026	0.033	0.028	0.029
臭气浓度	样品浓度 (无量纲)	549	478	478	549 (最大值)
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	1.40	1.28	1.28	1.32
	排放速率 (kg/h)	0.030	0.028	0.028	0.029
备注: “*” 表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		污水站			
废气治理设施		洗涤塔			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.24			
测点编号及名称		Q04（污水站臭气进口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值
标况流量（m³/h）		1485	1497	1502	/
样品编号		FQ25042103-4-1-1	FQ25042103-4-1-2	FQ25042103-4-1-3	/
氨	排放浓度（mg/m³）	8.58	8.73	8.74	/
	排放速率（kg/h）	0.013	0.013	0.013	0.013
硫化氢	排放浓度（mg/m³）	0.055	0.054	0.059	/
	排放速率（kg/h）	8.17×10 ⁻⁵	8.08×10 ⁻⁵	8.86×10 ⁻⁵	8.86×10 ⁻⁵
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	1122	1122	977	1122
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		污水站			
废气治理设施		洗涤塔			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.24			
测点编号及名称		Q05（污水站臭气排放口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值
标况流量（m³/h）		1527	1588	1607	/
样品编号		FQ25042103-5-1-1	FQ25042103-5-1-2	FQ25042103-5-1-3	/
氨	排放浓度（mg/m³）	2.11	2.16	2.14	/
	排放速率（kg/h）	3.22×10^{-3}	3.43×10^{-3}	3.44×10^{-3}	3.44×10^{-3}
硫化氢	排放浓度（mg/m³）	0.024	0.026	0.025	/
	排放速率（kg/h）	3.66×10^{-5}	4.13×10^{-5}	4.02×10^{-5}	4.13×10^{-5}
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	478	630	549	630
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷砂工艺			
废气治理设施		布袋除尘			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.25			
测点编号及名称		Q01（喷砂废气出口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量（m³/h）		499	494	493	495
样品编号		FQ25042103-1-2-1	FQ25042103-1-2-2	FQ25042103-1-2-3	/
颗粒物	排放浓度（mg/m³）	2.6	2.1	2.2	2.3
	排放速率（kg/h）	1.30×10 ⁻³	1.04×10 ⁻³	1.08×10 ⁻³	1.14×10 ⁻³
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷漆			
废气治理设施		水喷淋、干式除雾器、活性炭吸附			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.25			
测点编号及名称		Q02（喷漆废气进口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量（m³/h）		20476	20337	19326	20046
样品编号		FQ25042103-2-2-1	FQ25042103-2-2-2	FQ25042103-2-2-3	/
颗粒物	排放浓度（mg/m³）	<20	<20	<20	<20
	排放速率（kg/h）	0.205	0.203	0.193	0.200
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	851	851	977	977（最大值）
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	19.5	18.4	15.3	17.7
	排放速率（kg/h）	0.399	0.374	0.296	0.356
备注：1. “*”表示该数据由委托方提供。					
2.测定浓度结果小于检出限，参照 1/2 检出限计算其排放速率。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		喷漆			
废气治理设施		水喷淋、干式除雾器、活性炭吸附			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.25			
测点编号及名称		Q03（喷漆废气出口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
标况流量（m³/h）		21309	21293	21629	21410
样品编号		FQ25042103-3-2-1	FQ25042103-3-2-2	FQ25042103-3-2-3	/
颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.9	1.4	1.7	1.7
	排放速率（kg/h）	0.040	0.030	0.037	0.036
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	478	416	478	478（最大值）
非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	1.33	1.25	1.19	1.26
	排放速率（kg/h）	0.028	0.027	0.026	0.027
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		污水站			
废气治理设施		洗涤塔			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.25			
测点编号及名称		Q04（污水站臭气进口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值
标况流量（m³/h）		1501	1484	1496	/
样品编号		FQ25042103-4-2-1	FQ25042103-4-2-2	FQ25042103-4-2-3	/
氨	排放浓度（mg/m³）	6.79	6.73	6.51	/
	排放速率（kg/h）	9.61×10^{-3}	9.99×10^{-3}	9.74×10^{-3}	9.99×10^{-3}
硫化氢	排放浓度（mg/m³）	0.053	0.055	0.055	/
	排放速率（kg/h）	7.96×10^{-5}	8.16×10^{-5}	8.23×10^{-5}	8.23×10^{-5}
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	1122	1318	1122	1318
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

有组织废气检测结果表

工艺名称		污水站			
废气治理设施		洗涤塔			
排气筒高度		22 米*			
采样日期		2025.04.25			
测点编号及名称		Q05（污水站臭气排放口）			
检测频次		第一次	第二次	第三次	最大值
标况流量（m ³ /h）		1566	1577	1597	/
样品编号		FQ25042103-5-2-1	FQ25042103-5-2-2	FQ25042103-5-2-3	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	1.54	1.57	1.59	/
	排放速率（kg/h）	2.41×10^{-3}	2.48×10^{-3}	2.54×10^{-3}	2.54×10^{-3}
硫化氢	排放浓度（mg/m ³ ）	0.024	0.026	0.026	/
	排放速率（kg/h）	3.76×10^{-5}	4.10×10^{-5}	4.15×10^{-5}	4.15×10^{-5}
臭气浓度	样品浓度（无量纲）	478	549	549	549
备注：“*”表示该数据由委托方提供。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

无组织废气检测结果表

采样日期：2025.04.24						
检测点位	检测频次	结 果				
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	氨 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)
Q06 厂界上 风向点	第一次	0.63	<10	205	0.40	<0.001
	第二次	0.71	<10	170	0.40	<0.001
	第三次	0.59	<10	212	0.40	<0.001
	第四次	0.66	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	0.40	<0.001
Q07 厂界下 风向点一	第一次	0.80	<10	325	1.04	<0.001
	第二次	1.02	<10	353	1.07	<0.001
	第三次	0.88	<10	320	1.08	<0.001
	第四次	0.83	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	1.08	<0.001
Q08 厂界下 风向点二	第一次	0.82	<10	392	1.29	<0.001
	第二次	0.81	<10	307	1.35	<0.001
	第三次	0.79	<10	340	1.35	<0.001
	第四次	0.78	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	1.35	<0.001
Q09 厂界下 风向点三	第一次	0.80	<10	387	0.74	<0.001
	第二次	0.80	<10	418	0.77	<0.001
	第三次	0.80	<10	358	0.80	<0.001
	第四次	0.76	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	0.80	<0.001

浙江新诚检测技术有限公司

检测 报 告

报告编号：ZJXC2025042103

厂区内废气检测结果表

采样日期：2025.04.24		
检测点位	检测频次	结 果
		非甲烷总烃（mg/m ³ ）
Q10 厂区内	第一次	1.01
	第二次	0.98
	第三次	1.02
	第四次	1.01

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

无组织废气检测结果表

采样日期: 2025.04.25						
检测点位	检测频次	结 果				
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	氨 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)
Q06 厂界上 风向点	第一次	0.62	<10	172	0.41	<0.001
	第二次	0.47	<10	193	0.40	<0.001
	第三次	0.63	<10	185	0.40	<0.001
	第四次	0.62	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	0.41	<0.001
Q07 厂界下 风向点一	第一次	0.68	<10	357	0.68	<0.001
	第二次	0.71	<10	408	0.68	<0.001
	第三次	0.72	<10	305	0.68	<0.001
	第四次	0.68	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	0.68	<0.001
Q08 厂界下 风向点二	第一次	0.65	<10	373	1.03	<0.001
	第二次	0.68	<10	382	1.04	<0.001
	第三次	0.70	<10	390	1.06	<0.001
	第四次	0.68	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	1.06	<0.001
Q09 厂界下 风向点三	第一次	0.71	<10	343	0.81	<0.001
	第二次	0.69	<10	365	0.83	<0.001
	第三次	0.82	<10	410	0.81	<0.001
	第四次	0.73	<10	/	/	/
	最大值	/	<10	/	0.83	<0.001

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

厂区内废气检测结果表

采样日期: 2025.04.25		
检测点位	检测频次	结 果
		非甲烷总烃 (mg/m ³)
Q10 厂区内	第一次	0.94
	第二次	0.94
	第三次	0.92
	第四次	0.95

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

五、水和废水检测结果

废水检测结果表

采样日期：2025.04.24					
检测点位及名称：S01 生活污水排放口					
检测项目	样品性状				单位
	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	
	样品编号				
	FS25042103-1-1-1	FS25042103-1-1-2	FS25042103-1-1-3	FS25042103-1-1-4	
pH 值	7.2	7.3	7.2	7.2	无量纲
悬浮物	19	19	20	19	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
五日生化需氧量	16.8	15.9	17.0	17.9	mg/L
化学需氧量	63	62	64	69	mg/L
氨氮	1.96	1.97	1.93	1.90	mg/L
总磷	0.17	0.16	0.15	0.16	mg/L
总氮	26.4	27.8	28.0	26.9	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

废水检测结果表

采样日期：2025.04.24					
检测点位及名称：S02 回用水池					
检测项目	样品性状				单位
	无色、较清	无色、较清	无色、较清	无色、较清	
	样品编号				
	FS25042103-2-1-1	FS25042103-2-1-2	FS25042103-2-1-3	FS25042103-2-1-4	
pH 值	6.7	6.7	6.7	6.7	无量纲
悬浮物	11	10	11	11	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
化学需氧量	27	24	25	26	mg/L
氨氮	1.01	1.01	1.04	1.06	mg/L
总磷	0.02	0.02	0.02	0.02	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

废水检测结果表

采样日期：2025.04.21					
检测点位及名称：S03 雨水总排口					
检测项目	样品性状				单位
	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	
	样品编号				
	FS25042103-3-1-1	FS25042103-3-1-2	FS25042103-3-1-3	FS25042103-3-1-4	
pH 值	6.9	6.8	6.9	6.8	无量纲
悬浮物	32	33	34	32	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
化学需氧量	95	93	95	97	mg/L
氨氮	0.668	0.660	0.647	0.639	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

废水检测结果表

采样日期：2025.04.25					
检测点位及名称：S01 生活污水排放口					
检测项目	样品性状				单位
	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	
	样品编号				
	FS25042103-1-2-1	FS25042103-1-2-2	FS25042103-1-2-3	FS25042103-1-2-4	
pH 值	7.2	7.4	7.3	7.2	无量纲
悬浮物	22	21	22	23	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
五日生化需氧量	21.9	23.4	23.1	22.1	mg/L
化学需氧量	70	71	75	78	mg/L
氨氮	2.10	2.06	2.08	2.04	mg/L
总磷	0.18	0.17	0.18	0.17	mg/L
总氮	27.4	27.6	27.9	28.0	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

废水检测结果表

采样日期：2025.04.25					
检测点位及名称：S02 回用水池					
检测项目	样品性状				单位
	无色、较清	无色、较清	无色、较清	无色、较清	
	样品编号				
	FS25042103-2-2-1	FS25042103-2-2-2	FS25042103-2-2-3	FS25042103-2-2-4	
pH 值	6.7	6.8	6.7	6.7	无量纲
悬浮物	11	11	11	11	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
化学需氧量	33	32	34	32	mg/L
氨氮	1.07	1.08	1.10	1.10	mg/L
总磷	0.02	0.03	0.02	0.02	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

废水检测结果表

采样日期：2025.04.22					
检测点位及名称： S03 雨水总排口					
检测项目	样品性状				单位
	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	微黄、较清	
	样品编号				
	FS25042103-3-2-1	FS25042103-3-2-2	FS25042103-3-2-3	FS25042103-3-2-4	
pH 值	6.8	6.8	6.8	6.9	无量纲
悬浮物	36	38	38	36	mg/L
石油类	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	mg/L
化学需氧量	92	99	100	97	mg/L
氨氮	0.570	0.559	0.546	0.540	mg/L
备注：pH 值为现场检测。					

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号：ZJXC2025042103

六、噪声检测结果

噪声检测结果表


检测日期	测点编号	测点位置	主要声源	检测时间		检测结果 L_{eq}
						dB (A)
2025.04.24	Z01	厂界东	车间设备	昼间	13:51~13:56	63
	Z02	厂界南	车间设备		13:59~14:04	64
	Z03	厂界西	车间设备		14:07~14:12	63
	Z04	厂界北	车间设备		14:19~14:24	64
2025.04.25	Z01	厂界东	车间设备	昼间	09:29~09:34	63
	Z02	厂界南	车间设备		09:36~09:41	63
	Z03	厂界西	车间设备		09:43~09:48	64
	Z04	厂界北	车间设备		09:50~09:55	64

浙江新诚检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJXC2025042103

湖州铁也精密机械有限公司环境检测点分布示意图

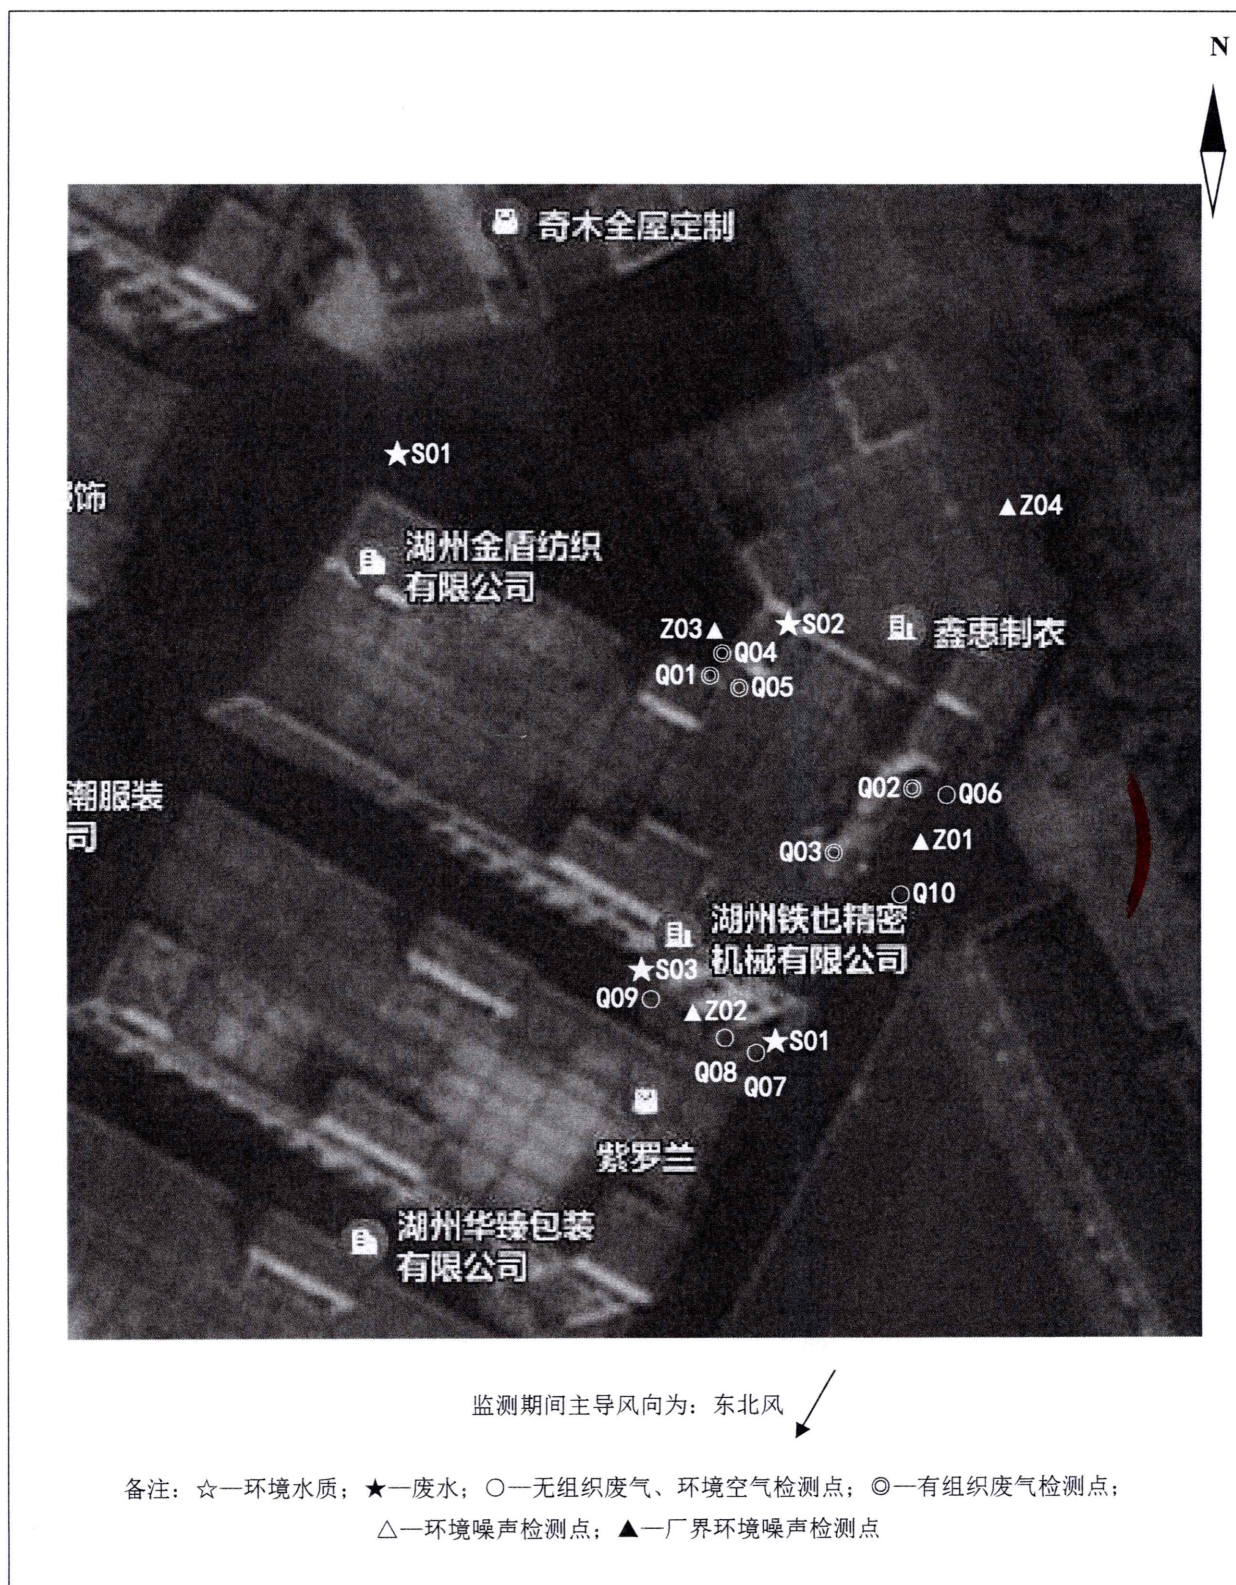

报-告-结-束

气象参数表

采样日期	采样地点	风向	风速 m/s	气温℃	气压 kPa	天气情况
2025.04.24	湖州铁也精密机械有限公司	东北风	1.7~2.2	20.3~24.6	101.1~101.2	晴
2025.04.25		东北风	1.9~2.2	19.8~23.4	101.8~102.0	晴